


## Removing Topinsulator Deer Post

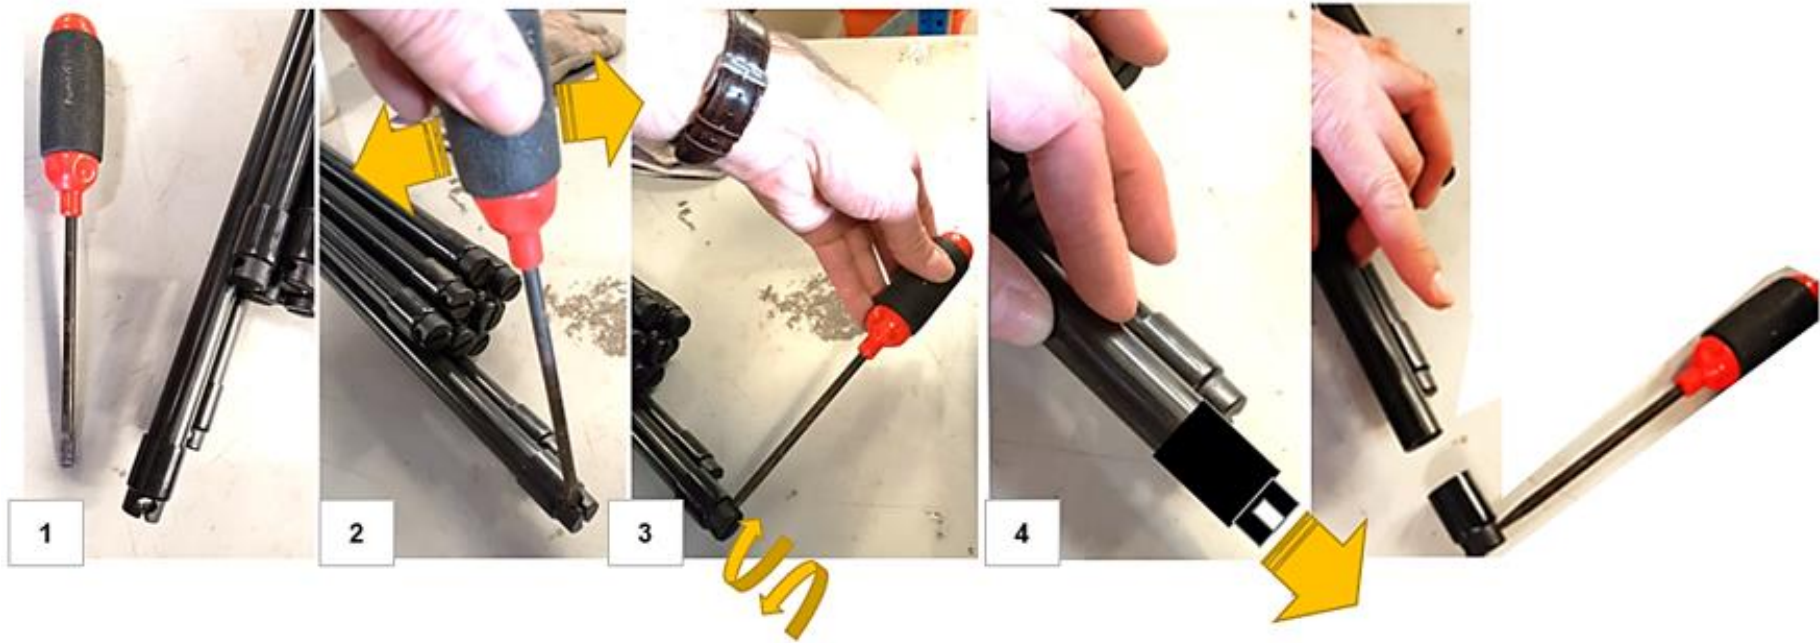

### UK

- 1, Use a medium flat screwdriver or similar kind of tool.
- 2, Place the tip of the screw driver in the slot of the "top insulator".
- 3, Keep the post from turning and turn the screwdriver gently to the left or right until the "top insulator" comes loose.
- 4, Pull and slide by hand the top of the insulator from the post, a bit of effort and force may be required for this step.
- 5, Place the "top insulator" back on the post by hitting gently the top of the insulator with a small hamer or similar tool.

### NL

- 1, Gebruik een middelgrote platte schroevendraaier of een vergelijkbaar stuk gereedschap.
- 2, Plaats de punt van de schroevendraaier in de gleuf van de "top isolator".
- 3, Zorg dat de paal niet draait en draai de schroevendraaier voorzichtig een beetje links of rechtsom tot de isolator loslaat.
- 4, Trek en schuif vervolgens de losgekomen isolator met de hand van de paal, een beetje moeite en kracht kan nodig zijn voor deze stap.
- 5, Plaats de "top isolator" terug op de paal door deze met een kleine hamer of soortgelijk stuk gereedschap een voorzichtige tik op de bovenzijde te geven.